


PRZEKŁADNIE ZĘBATE WALCOWE DWUSTOPNIOWE BRC





OFERTA HANDLOWA

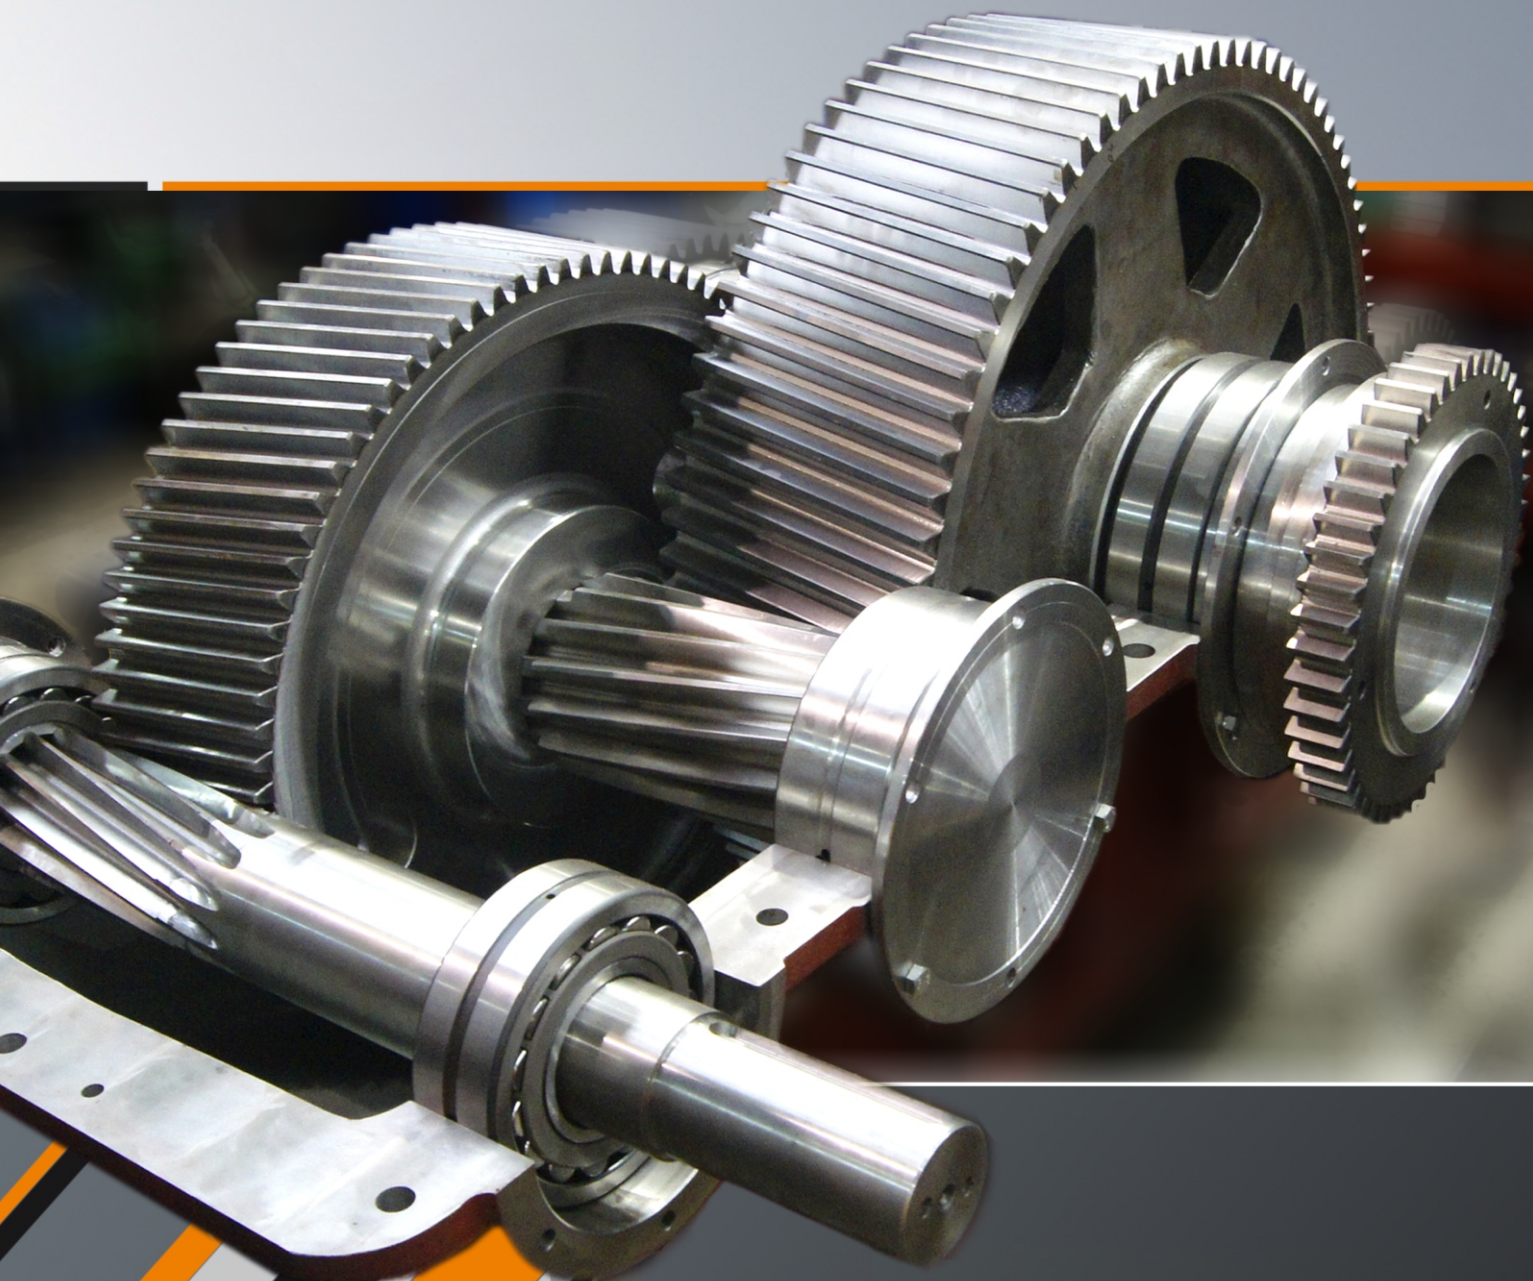

Windex
HOLDING Sp. z o.o.

SOLIDNY PARTNER HANDLOWY


Układy przedkadni

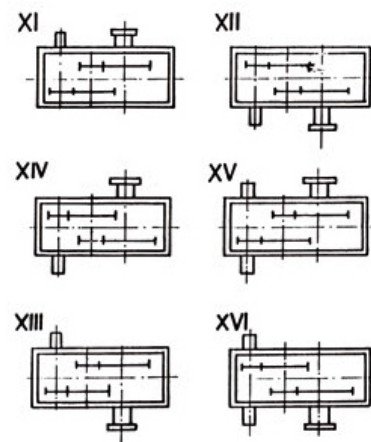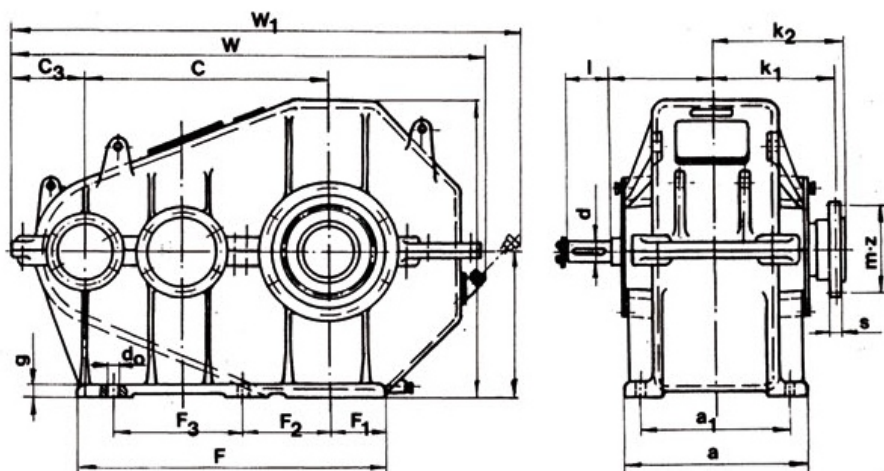


Numer rysunku	Wymiary gabarytowe [mm]													
	C ₃	W	W ₁	H	H ₂	F	F ₁	F ₂	F ₃	d ₀	g	k	a	a ₁
084 BRc	120	830	995	495	250	450	120	310	-	22	25	175	310	270
085 BRc	140	975	1170	593	300	550	120	380	-	22	30	210	370	310
086 BRc	180	1180	1346	690	350	630	130	460	-	26	30	250	450	380
087 BRc	195	1445	1730	890	450	770	160	260	300	34	36	300	550	470
088 BRc	225	1630	1936	990	500	870	180	280	360	34	45	340	610	530
088 BRcz	220	1635	1941	995	500	1415	*	*	*	33	50	340	610	530
088 BRc	270	1970	2320	1150	580	1295	220	370	590	34	60	450	830	750
089 BRcz	270	1970	2320	1165	580	1670	**	**	**	34	70	450	830	750

* patrz szczegół mocowania przekładni 088BRcz
 ** patrz szczegół mocowania przekładni 0889Rcz

Inne wykonania i układy wymagają uzgodnienia z wytwórcą

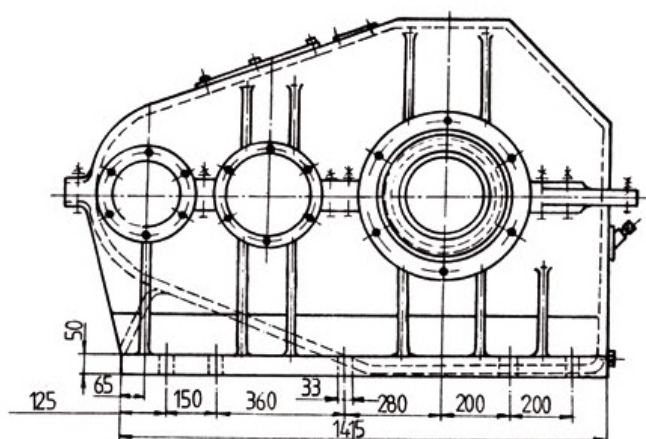

Szczegół mocowania przekładni 088BRcz

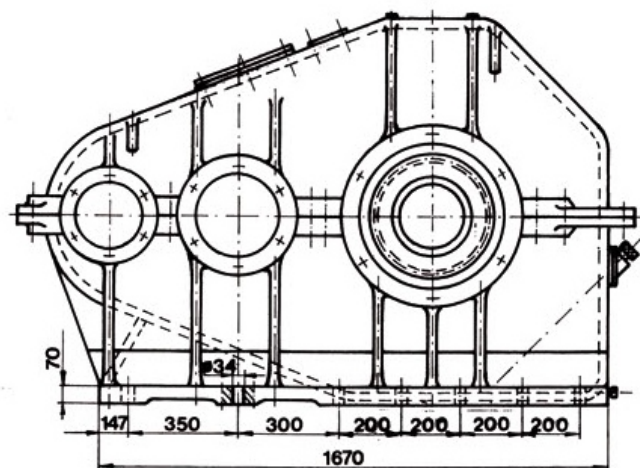

Szczegół mocowania przekładni 089BRcz

Numer rysunku	Wielkość C	Prędkość obrotowa n [obr/min]	Wykonanie					
			A	B	C	D	E	F
			Przełożenie					
			7,06	8,82	10,68	12,46	14,74	17,73
			Moc przenoszona przy prędkości obr."n" wałka szybkoobrotowego, [kW]					
084 BRc	425	750	59	52	43	37	31	26
		1000	79	70	57	49	42	35
		1500	92	84	72	63	53	44
085 BRc	500	750	81	77	71	61	52	43
		1000	107	103	92	78	67	53
		1500	125	115	101	89	77	63
086 BRc	600	750	162	130	107	92	78	65
		1000	206	174	144	123	104	86
		1500	-	-	175	166	144	112
087 BRc	750	750	200	200	166	142	120	99
		1000	-	265	221	188	160	132
		1500	-	-	-	-	210	179
088 BRc	850	750	324	324	272	234	197	163
		1000	-	-	361	313	263	219
		1500	-	-	-	-	-	241
088 BRcz	850	750	324	324	272	234	197	163
		1000	-	-	361	313	263	219
		1500	-	-	-	-	-	241

Numer rysunku	Wielkość C	Prędkość obrotowa n [obr/min]	Wykonanie					
			H	J	K	L	M	N
			Przełożenie					
			21,84	25,56	31,50	36,85	44,01	52,56
			Moc przenoszona przy prędkości obr."n" wałka szybkoobrotowego, [kW]					
084 BRc	425	750	21	16	13	11	9	7
		1000	28	21	17	15	13	10
		1500	34	28	22	21	18	14
085 BRc	500	750	35	29	23	19	16	13
		1000	42	34	26	25	20	17
		1500	52	40	34	33	31	25
086 BRc	600	750	52	45	37	31	25	18
		1000	70	60	48	41	33	24
		1500	87	72	59	54	50	37
087 BRc	750	750	81	69	58	47	40	34
		1000	107	92	77	63	54	45
		1500	141	125	103	94	80	67
084 BRc	850	750	132	114	96	77	66	55
		1000	177	151	124	103	88	74
		1500	192	174	147	140	132	110
085 BRc	850	750	132	114	96	77	66	55
		1000	177	151	124	103	88	74
		1500	192	174	147	140	132	110
086 BRc	1050	750	368	316	258	221	184	-
		1000	493	420	346	287	243	-
		1500	-	-	-	-	-	-
087 BRc	1050	750	-	316	258	221	184	-
		1000	-	420	346	287	243	-
		1500	-	-	-	-	-	-



Numer rysunku	Wymiary wałka szybkoobrotowego					Wymiary wałka wolnoobrotowego					Układy i wykonania standardowe
	Wyk	Układ	d _{m7}	l	b	k ₁	k ₂	s	m	z	
			[mm]			[mm]					
084BRc	A÷E	XI÷XVI	42	110	12	255	274	30	4	48	F-XVI J-XVI M-XVI
	F÷N		35	80	10						
085BRc	A÷E	XI÷XVI	50	110	14	295	317	35	4	56	E-XII,H- XVI K-XI L-XII, XVI M-XII N-XII
	F÷N		42		12						
086BRc	A÷E	XI÷XVI	60	140	18	340	365	35	6	46	F-XII H-XII, XVI J-XII M-XII, XVI N-XII
	F÷N		55	110	16						
087BRc	A÷E	XI÷XVI	70	140	20	400	430	40	6	56	J-XI, XVI M-XI
	F÷N		60		18						
088BRc	A÷E	XI÷XVI	85	170	22	340	430	45	8	48	L-XVI
	F÷N		70	140	20						
088BRcż	A÷E	XI÷XVI	85	170	22	430	465	45	8	48	J-XVI KXVI L-XII, XVI
	F÷N		70	140	20						
089BRc	H÷M	XI÷XVI	100	210	28	553	593	60	10	48	M-XII M-XVI
089BRcż	J÷M	XI÷XVI	100	210	28	553	593	60	10	48	M-XII

b- szerokość wpustu
 m.-moduł
 z- il zębów